



HIDRAULICA FLEXIMAX
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE ACCESORIOS HIDRAULICOS

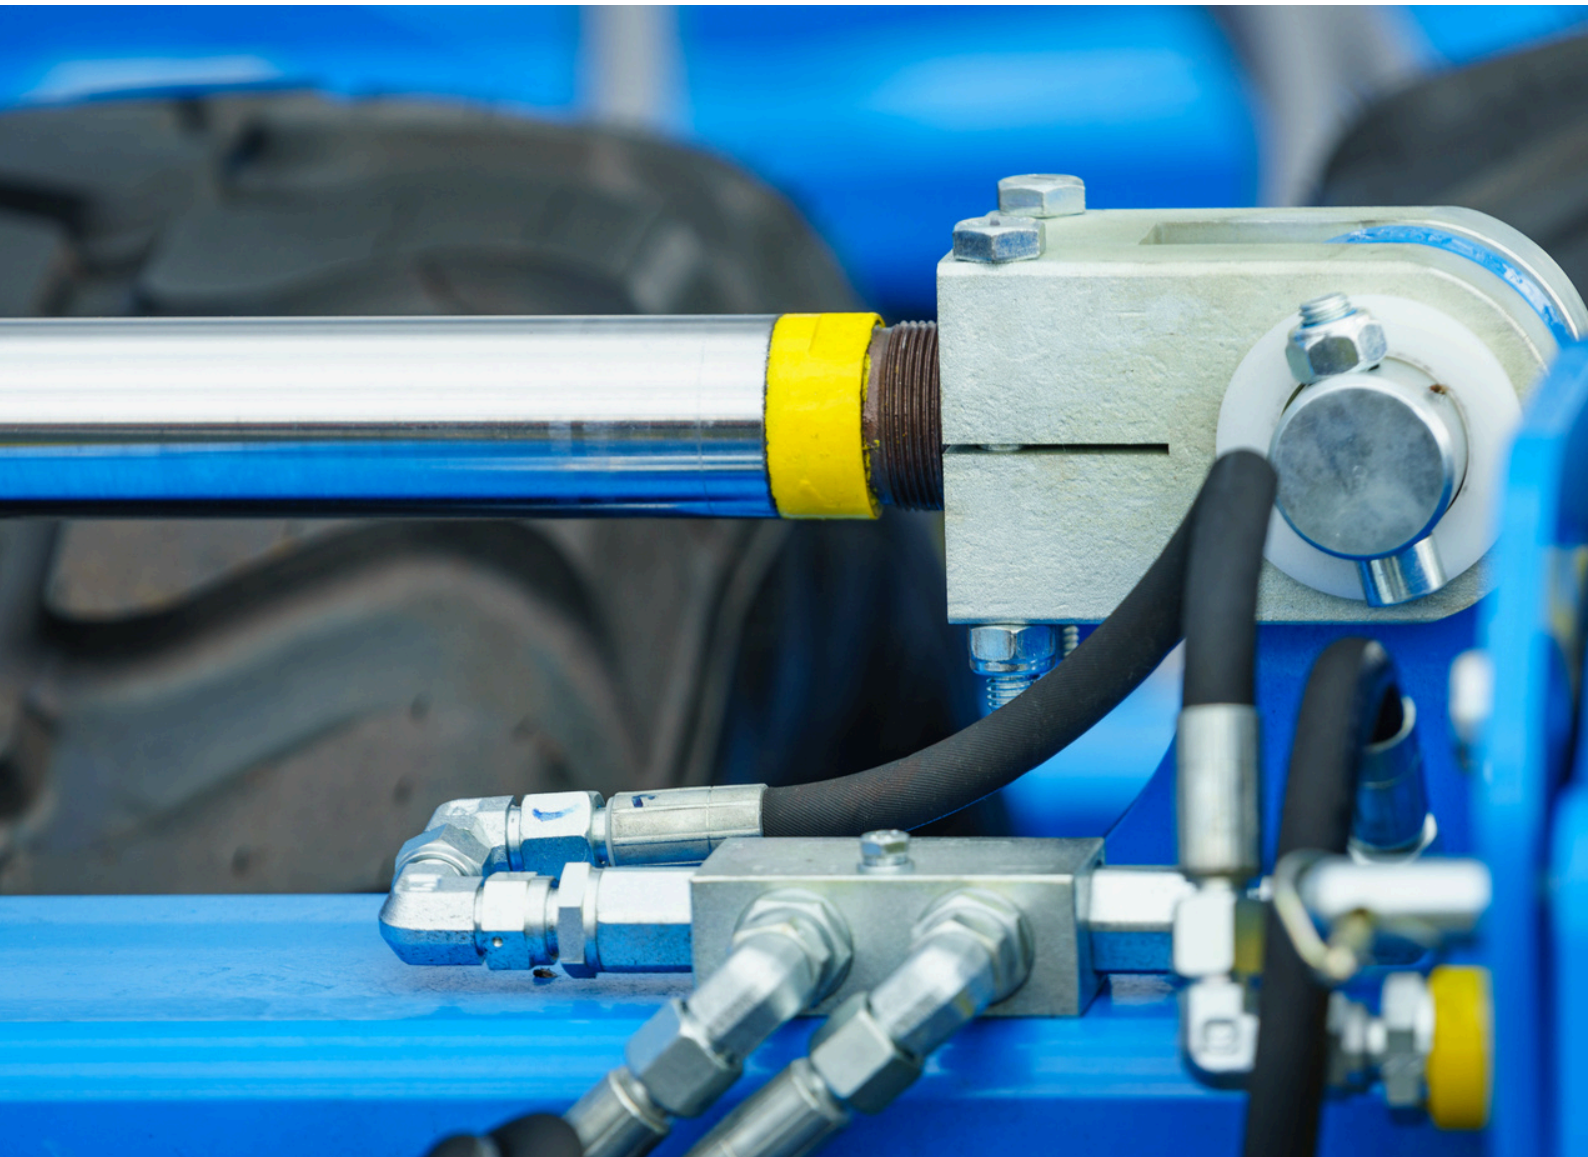

VÁLVULA DESVIADORA 2 VÍAS ALTA PRESIÓN

Características Técnicas Particulares


Código	P. máx (Kg/cm ²)	Rosca NPT	Pasaje DN
40197	500	1/4"x18	6
40198	500	3/8"x18	10
40029	500	1/2"x14	13
40087	400	3/4"x14	20
40199	350	1"x11,5	25
40200	350	1 1/4"x11,5	25
40201	350	1 1/2"x11,5	25



VÁLVULA DESVIADORA 3 VÍAS ALTA PRESIÓN

Características Técnicas Particulares


Código	P. máx (Kg/cm ²)	Rosca NPT	Pasaje DN
40202	500 500	1/4"x18	6
40203	500	3/8"x18	10
40086	400	1/2"x14	13
40204	350	3/4"x14	20
40205	350	1"x11,5	25
40206	350	1 1/4"x11,5	25
40207		1 1/2"x11,5	25



VÁLVULA ESTRANGULADORA BIDIRECCIONAL DE FLUJO VARIABLE

Características Técnicas Particulares


Código	Caudal (l/min)	P.máx (k/cm ²)	Rosca BSP
40027	15	350	1/4"x19
40211	30	350	3/8"x19
40028	50	350	1/2"x14
40212	80	280	3/4"x14
40213	110	250	1"x11



VÁLVULA ESTRANGULADORA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO VARIABLE

Características Técnicas Particulares


Código	Caudal (l/min)	P.máx (k/cm ²)	Rosca BSP	P. apertura (kg/cm ²)
40120	15	350	1/4"x19	0,5
40208	30	350	3/8"x19	0,5
40121	50	350	1/2"x14	0,5
40209	80	280	3/4"x14	0,5
40210	110	250	1"x11	0,5



VÁLVULA ANTIRRETORNO

Características Técnicas Particulares


Código	Caudal (l/min)	P.máx (k/cm ²)	Rosca BSP	P. apertura (kg/cm ²)
40193	20	350	1/4"x19	0,4 a 0,7
40194	45	350	3/8"x19	0,4 a 0,7
40033	70	350	1/2"x14	0,4 a 0,7
40195	110	350	3/4"x14	0,4 a 0,7
40196	160	350	1"x11	0,4 a 0,7



VÁLVULA ESTRANGULADORA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO VARIABLE C/ANTIRRETORNO

Características Técnicas Particulares


Código	Caudal (l/min)	P.máx (k/cm ²)	P. apertura (kg/cm ²)	Rosca BSP
40034	20	300	0,5	1/4"x19
40035	70	300	0,5	1/2"x14



VÁLVULA ESTRANGULADORA BIDIRECCIONAL DE FLUJO VARIABLE

Características Técnicas Particulares


Código	Caudal (l/min)	P.máx (k/cm ²)	Rosca BSP
40036	20	300	1/4"x19
40037	70	300	1/2"x14



VÁLVULA UNIDIRECCIONAL C/ BLOQUEO AUTOMÁTICO (PARACAIDAS)

Características Técnicas Particulares

Código	Caudal (l/min)	P.máx (k/cm ²)	Rosca BSP
40030	25	350	1/4"x19
40031	50	350	3/8"x19
40032	80	350	1/2"x14
40084	140	350	3/4"x14



COLUMNA PARA VÁLVULA PARACAIDAS

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca Macho BSP	Rosca Hembra BSP
40134	1/4"x19	1/4"x19
40135	3/8"x19	3/8"x19
40136	1/2"x14	1/2"x14
40137	3/4"x14	3/4"x14



VÁLVULA LEVANTAMIENTO DE ARADO

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca BSP	Utilización	P.Máx (Kg/cm ²)	P.Máx. cambio (kg/cm ²)
40055	3/8"x19	60/80 D.E.	400	250



VÁLVULA DE MAXIMA PRESION 1/2" CRUZADA

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca BSP	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)	Largo
40085	1/2"x14	70	300	200



VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN TIPO CARTUCHO F.P.M.

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca	Caudal (l/min)	P.calibrada (kg/cm ²)	Largo
40088	M20x1,5	40	150	104
40089	M26x1,5	70	150	134



VÁLVULA LIMITADORA DE PRESION EN LINEA

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca BSP	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)	Modelo
40183	1/4"x19	30	180	c/tuerca
40184	3/8"x19	45	180	c/tuerca
40185	3/8"x19	45	180	perilla
40186	1/2"x14	70	180	c/tuerca
40187	1/2"x14	70	180	perilla
40188	3/4"x14	120	180	c/tuerca
40189	1"x11,5	200	180	c/tuerca



VÁLVULA DE BLOQUEO C/CONTROL DE DESCENSO SIMPLE EFECTO AMA

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca BSP	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)	Rel. Pilot.	Largo x Alto x Ancho
40229	3/8"x19	35	250	1:3,1	162x60x30
40230	1/2"x14	50	250	1:3,1	162x60x30

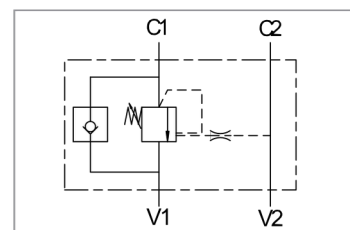

VÁLVULA DE BLOQUEO C/ CONTROL DE DESCENSO DOBLE EFECTO

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca BSP	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)	Rel. Pilot.	Largo x Alto x Ancho
40061	3/8"x19	35	250	1:3,1	264x60x30
40228	1/2"x14	50	250	1:3,1	264x60x30

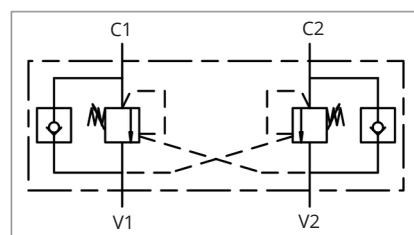

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO C/PALANCA

Características Técnicas Particulares


Código MH	Modelo	Rosca NPT	Caudal (l/min)	Presión (kg/cm ²)
40180	LKF - 40 - 3/8 NPT	3/8"x18	0 - 30	215
40181	LKF - 60 - 1/2 NPT	1/2"x14	0 - 60	215
40182	LKF - 114 - 3/4 NPT	3/4"x14	0 - 114	215

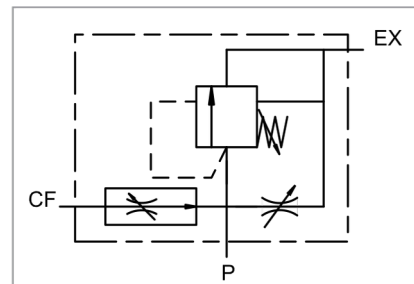

VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA SIMPLE EFECTO EN LÍNEA

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca BSP	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)	Rel. Pilot.	P.apertura (Kg/cm ²)
40131	1/4"	20	350	1:9,8	2,5
40132	3/8"	30	300	1:6,5	5
40133	1/2"	45	300	1:4,6	3

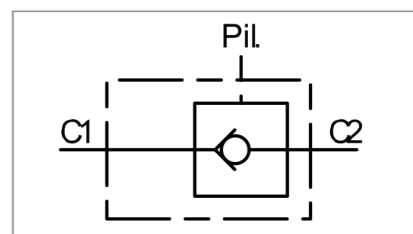

VÁLVULA DE BLOQUEO PILOTADA DOBLE EFECTO

Características Técnicas Particulares

Código	Rosca BSP	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)	Rel. Pilot.	P.apertura (Kg/cm ²)
40038	1/4" NPT	20	350	1:5,5	4
40039	3/8" BSP	35	350	1:5,5	3
40040	1/2" NPT	50	350	1:5	6

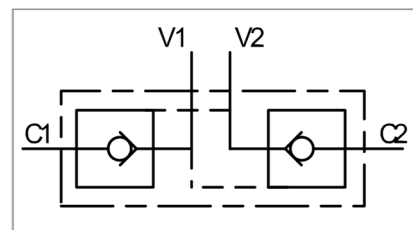


VÁLVULA DESVIADORA DE CAUDAL 3 VÍAS

Características Técnicas Particulares					
Código	Rosca UN/F O-Ring	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)		Foto
40041	3/4"x16	40	250		
40042	1 1/16"x12	70	250		


VÁLVULA DESVIADORA DE CAUDAL 4 VÍAS

Características Técnicas Particulares			
Código	Rosca UN/F O-Ring	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)
40059	9/16"x18	25	250

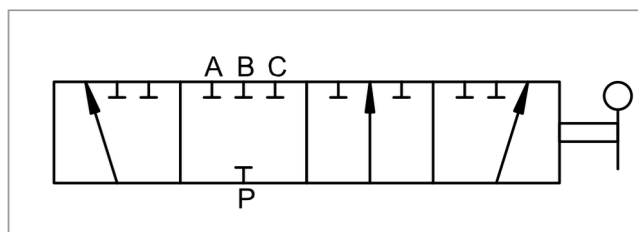

VÁLVULA DESVIADORA DE CAUDAL 6 VÍAS


Características Técnicas Particulares			
Código	Rosca UN/F O-Ring	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)
40044	3/4"x16	40	250



VÁLVULA DESVIADORA DE CAUDAL 8 VÍAS

Características Técnicas Particulares

Código	Rosca UN/F O-Ring	Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)
40058	9/16"x18	25	250

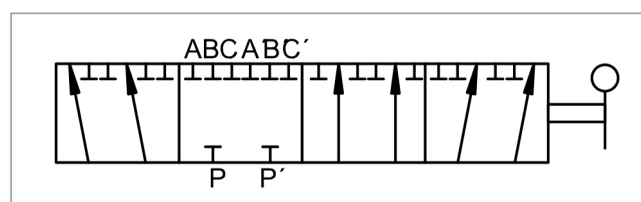

VÁLVULA DESVIADORA DE CAUDAL 10 VÍAS

Características Técnicas Particulares

Código	Rosca UN/F O-Ring		Caudal (l/min)	P.Máx (Kg/cm ²)
	Entrada	Salidas		
40046	3/4"x16	9/16"x18	25	250



VÁLVULA SECUENCIAL P/ SEMBRADORA (VH)

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca UN/F O-Ring	
	Entrada	Salidas
40130	3/4"x16	9/16"x18



VÁLVULA DIVISORA PROPORCIONAL (COMPENSADORA)

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca UN/F O-Ring	
	Entrada P	Salidas A y B
40049	3/4"x16	3/4"x16



VALVULA DIRECCIONAL FIN DE CARRERA ACCIONAMIENTO POR COMPRESIÓN

Características Técnicas Particulares


Código	Rosca NPT	Caudal (l/min)	P.Máx (kg/cm ²)	Largo x Alto x Ancho
40066	3/4"x14	120	150	223x153x99

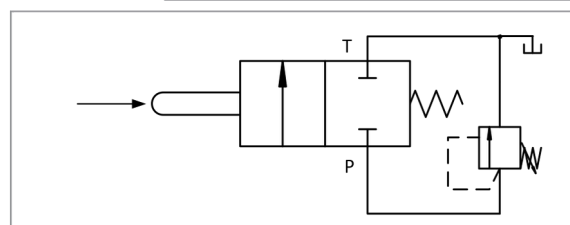

VÁLVULA DIRECCIONAL FIN DE CARRERA ACCIONAMIENTO POR TRACCIÓN

Características Técnicas Particulares

Código	Rosca NPT	Caudal (l/min)	P.Máx (kg/cm ²)	Largo x Alto x Ancho
40067	3/4"x14	120	150	

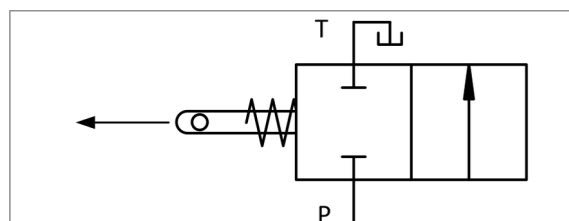

VÁLVULA DE CONTRABALANCEO

Características Técnicas Particulares

Código	Caudal máx. (l/min.)	P max. (bar)	Rel. Pilot.	Rango Presión (bar)	Incr. Pres. (bar/ vuelta)	Cavidad	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	Hex 1 (mm)	Hex 2 (mm)	Hex 3 (mm)
40239	30	350	4:1	200 - 350	137	CA-08A-3C	3/4-16 UNF-2A39		55	24	13	4
40246	60	350	3:1	140 - 350	89	CA-10A-3C	7/8-14 UNF-2A46,5		53	27	13	4
40247	120	350	4:1	140 - 350	67	CA-12A-3C	1 1/16-12 UNF-2A57		67	32	13	4

