

TIPO DE SERIE: U

Descripción:

Este acople de frente plano, ofrece cierre de dos vías con una mínima pérdida de fluido al desconectarse. El diseño evita la inclusión de aire o agentes externos durante la conexión y facilita la limpieza exterior. El conjunto dispone de un seguro que evita la desconexión accidental del acople durante la operación.

Acople automático; con la sola presión del niple dentro del cuerpo del acople se produce la conexión; para desacoplar solo debe deslizarse el manguito hacia atrás.

Fabricado bajo las normas ISO 16028.

Materiales:

Este acople se fabrica en acero de máxima calidad, con tratamiento térmico y de galvanoplastia en


los componentes críticos, procesos que le confieren una dureza que evita la deformación del conjunto y protección antioxidante con mínimo desgaste a través del tiempo.

Uso:

Se recomienda su aplicación para modernos equipos hidráulicos, donde se requiera condiciones de limpieza por cuestiones ecológicas o de seguridad. Adecuados para circuitos hidráulicos con alta presión y/o presión pulsante. Se utilizan en: industrias viales, petroleras, mineras, equipos agrícolas, en la construcción, equipos móviles, etc.

PRESIÓN DE USO:

Para: 1/2"----- 250 Kgr/cm2 3/4"----- 250 Kgr/cm2

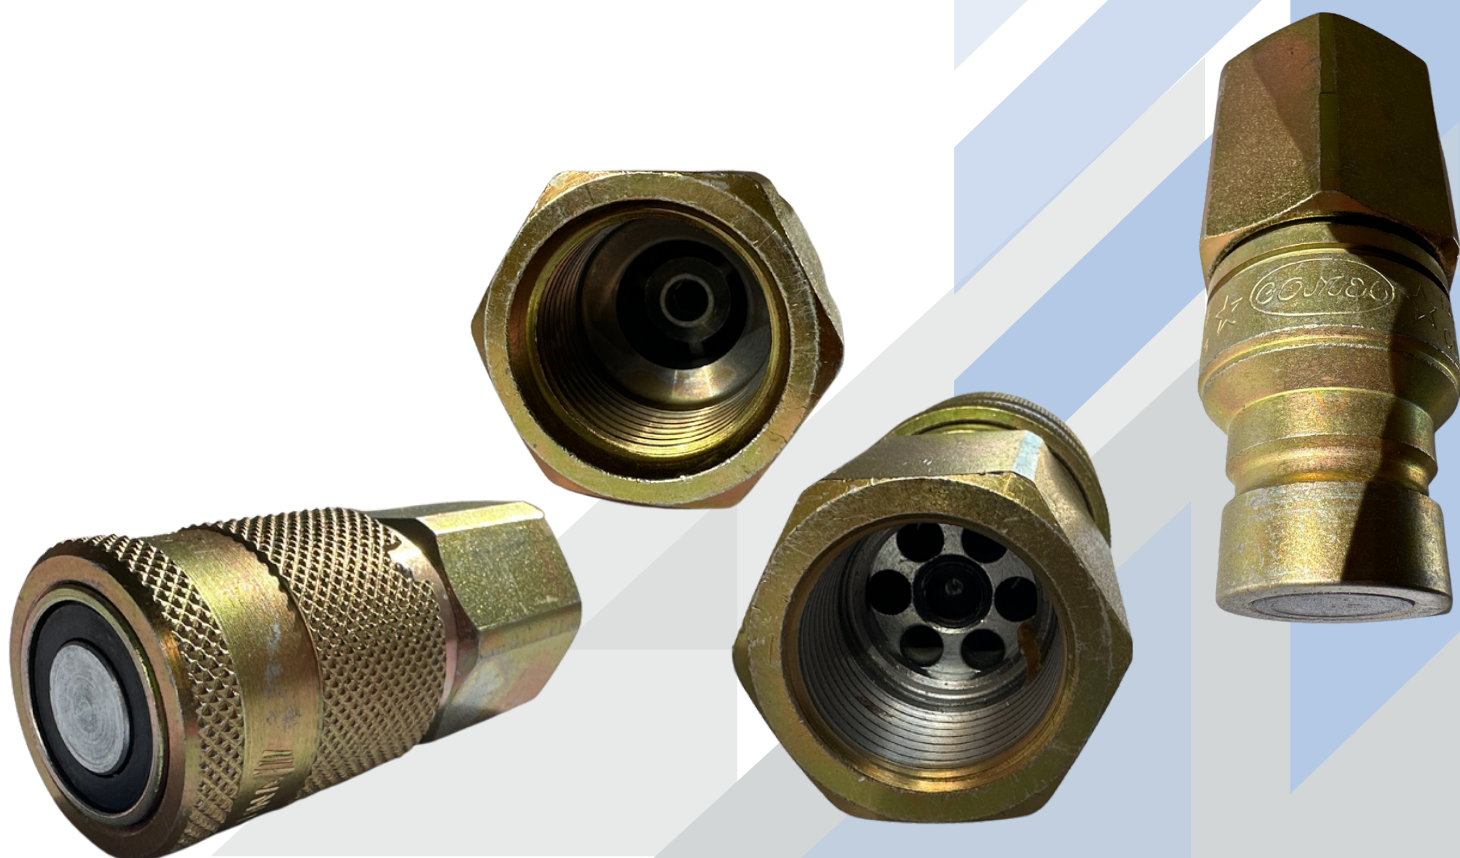

CUERPO ROSCA HEMBRA						
CODIGO	CODIGO	PIEZA	D	E	L	R
675P	5.01.51	UCH - 1/2"	30.6	27	64.0	1/2" - BSP
679P	5.01.52	UCH - 3/4" x 1.1/16"	38.7	35	71.8	1.1/16" - UNF
677P	5.01.53	UCH - 3/4" x 7/8"	38.7	35	71.8	7/8" - UNF-JIC 37
681P	5.01.54	UCH - 3/4"	38.7	35	71.8	3/4" NPT
683P	5.01.71	UCH - 1"	47.8	41.2	97.8	1" NPT



NIPLE ROSCA HEMBRA						
CODIGO	CODIGO	PIEZA	D	E	L	R
680P	5.01.58	UNH - 3/4" x 1.1/16"	24.5	35.0	81.3	1.1/16" - UNF-"O"
678P	5.01.59	UNH - 3/4" x 7/8"	24.5	35.0	81.3	7/8" - UNF-JIC 37
682P	5.01.60	UNH - 3/4" NPT	24.5	35.0	81.3	3/4" - NPT
676P	5.01.67	UNH - 1/2" NPT	19.7	27.0	65.0	1/2" - NPT
686P	5.01.75	UNH - 1" x 1.1/16"	30.0	41.2	95.4	1.1/16" - UNF-"O"
684P	5.01.76	UNH - 1" NPT	30.0	41.2	95.4	1" - NPT

